

SmartView Duo



Der SmartView Duo verfügt über zwei große unabhängige 8-Zoll LCD-Monitore in einem kompakten Gehäuse für den Rackeinbau, und kann SD, HD und 3 Gb/s SDI Videostandards verarbeiten. SmartView Duo eignet sich optimal für Postproduktion, Broadcast und das Monitoring von Live-Events. Zur einfachen Inbetriebnahme können alle Bildschirme per Fernbedienung über eine Ethernet-Verbindung justiert werden. Mit SmartView Duo können Sie an jedem Ort und nach Bedarf SDI-Monitoring installieren.

519 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

Schaltet automatisch zwischen SD, HD und 3G-SDI-Signalen um.
Reclocked Durchschleif-Ausgang

Mehrfachraten-Unterstützung

Automatische Erkennung von 2K, HD oder SD-Eingaben

Ethernet-Netzwerk


10/100 BaseT mit Durchschleiffilter

Updates und Konfiguration

Über USB 2.0 High Speed (480 Mb/s)

Tally

9-poliger SUB-D Stecker

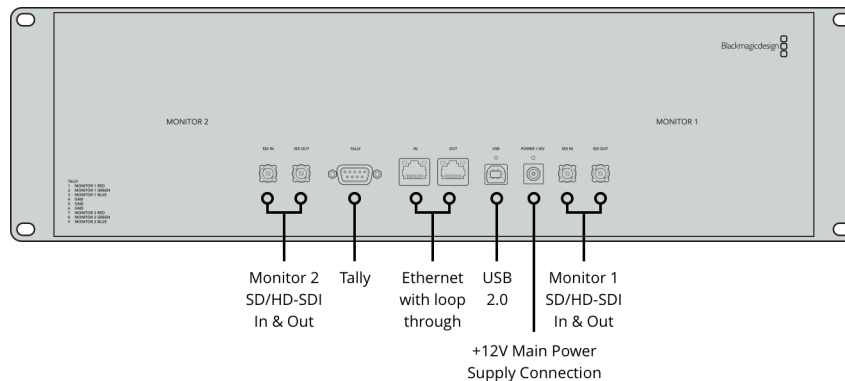

Normen

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level B und SMPTE 425M

SDI-Farbraum

REC 601, REC 709

Video-Abtastfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

SDI Automatische Umschaltung

Wählt automatisch zwischen SD, HD SDI und 3 Gb/s SDI

Unterstützte SDI-Formate

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL;
720p/50; 720p/59,94; 720p/60;
1080p/23,98;1080p/24;1080p/
25;1080p/29;97;1080p/30;1080p/
50;1080p/59,94;1080p/60;
1080PsF/23,98;1080PsF/24;1080PsF/
25;1080PsF/29,97;1080PsF/30;
1080i/50;1080i/59,94;1080i/60

2K-Format-Unterstützung

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI
25p
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24/PsF; 2K
DCI 25/PsF

Software**Interne Software-Aktualisierung**

Über die im Lieferumfang enthaltene
Firmware-Aktualisierungssoftware

SmartView Utility-Software

Über USB oder Ethernet

Betriebssysteme

Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Bildschirme**Display-Element**

TFT Active Matrix LCD

Ansprechgeschwindigkeit

< 15 ms

Farbtiefe

16,7 Millionen Farben

Display-Auflösung

800 x 480 Pixel

Kontrastverhältnis

Normalerweise 500:1

Display-Ausrichtung

Für den optimalen
Betrachtungswinkel lassen sich die
Displays auf den Kopf stellen

Strombedarf**Stromversorgung**

12V Universalnetzteil beigelegt

Stromabnahme

< 20 Watt

Betriebsspannungsbereich

12-15V

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

0–40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % (nicht kondensierend)

Im Lieferumfang enthalten

SmartView Duo

Netzteil

SD-Karte mit Software und Bedienungsanleitung

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller